PLANO AMPLIACION DE PUERTAS

S/ESC.

DETALLES GENERALES DE PUERTAS

PUERTA DE MADERA

MARCO: Simple contacto.
Metal calibre N18,con 2 manos de antioxido
Esmalte sintetico color a definir

HOJA: Simple contacto
de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

MURO 0.10

FERRETERIA: Bisagras a municion 4 arandelas, bronce platil
Picaporte doble balancin.

CERRADURA: Cerradura comun, marca y modelo a definir.

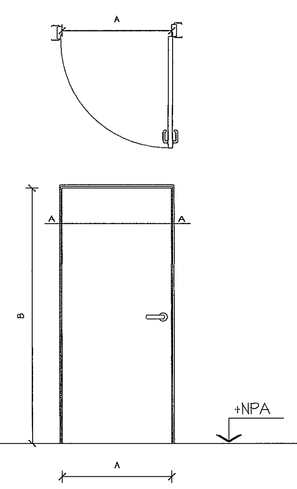



COLUMNA DE AMARRE
ESC. 1-10



VIGA DE AMARRE
ESC. 1-10

PUERTA METALICA

MARCO: MARCOS INTEGRALES DE ACERO GALVANIZADO TIPO HOPSA

HOJA: LAMINAS DE ACERO GALV.
CALIBRE 18 CON REFUERZOS INTERNOS;
RELLENO DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO
DE ALTA RESISTENCIA TERMICA; PROBADAS
DE ACUERDO CON LA NORMA
UL 10B; PINTURA BASE EPÓXICA
ANTICORROSIVA;
PRECOLGADA

MURO 0.10

CERRADURA Cerradura de seguridad, marca y modelo a definir.

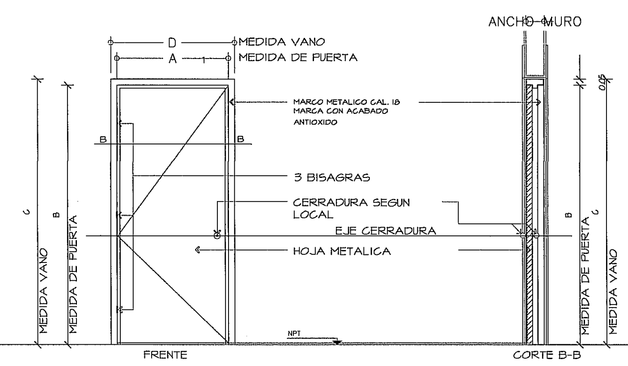

AMPLIACION DETALLE A-A

S /ESC.

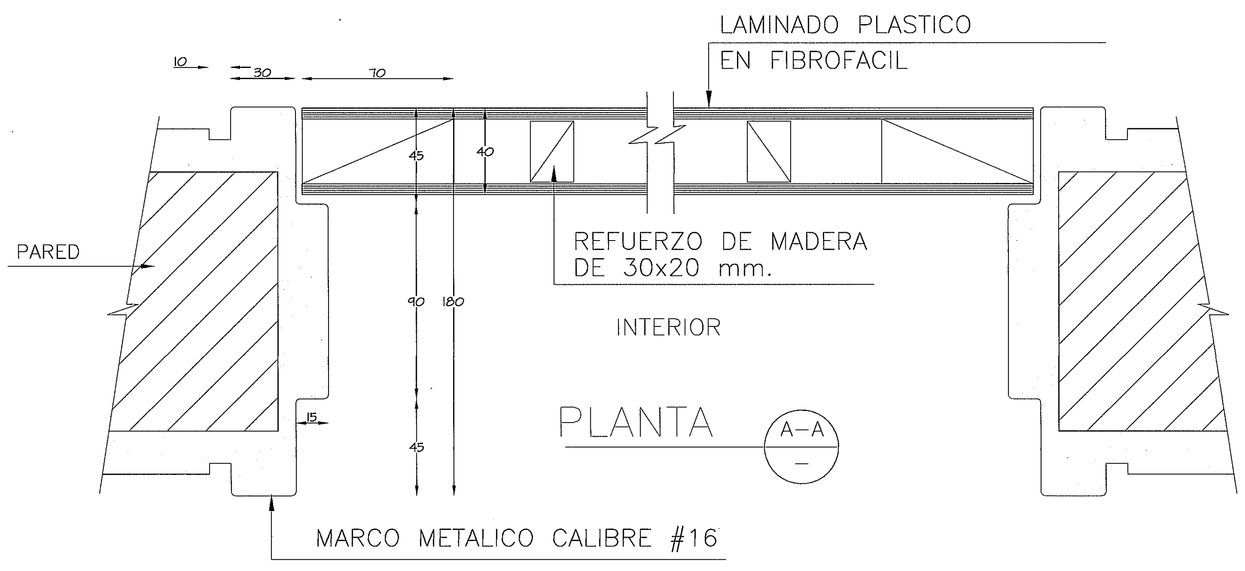

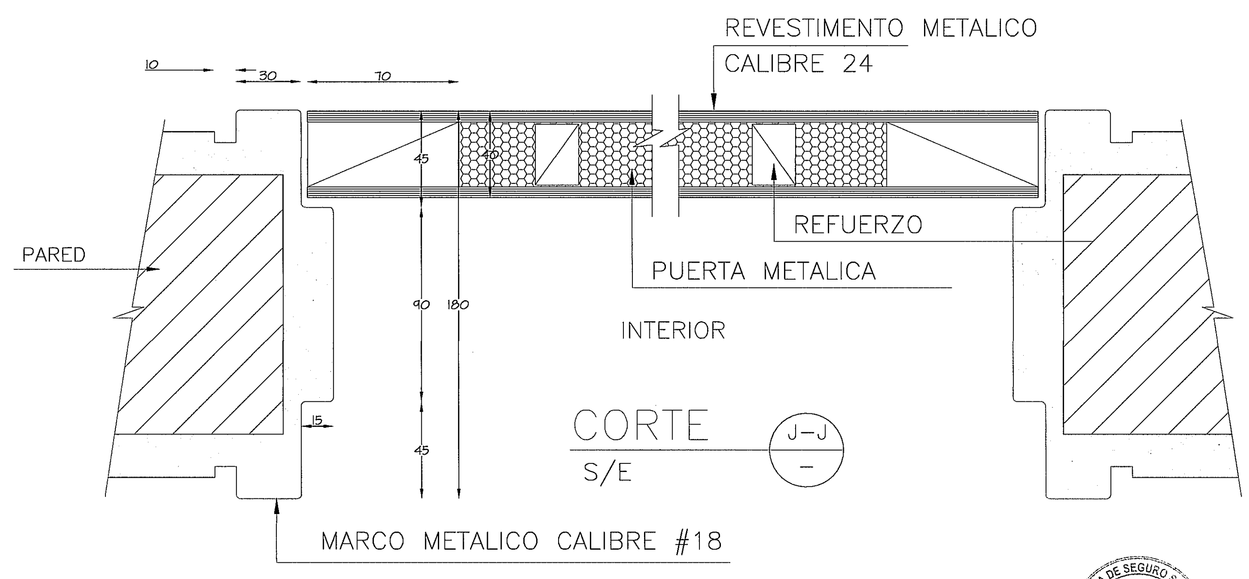

CAJA DE SEGURO SOCIAL
DESARROLLO DE PROYECTOS
C.S.S.
PANAMA
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO
6/9/13

NOTA: TODO EL MOBILARIO Y EQUIPOS (QUE NO SEAN PARTE INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DISENADOS), QUE ESTEN INDICADOS EN ESTE PROYECTO SON UNA SUGERENCIA PARA EL DUENO Y NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO (N.I.C)

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

OLMEDO GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
LICENCIA No. 2000-01-103
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Tecnica de Ingeniería y Arquitectura

Revision No.	FECHA
REVISION 1	23-AGO-2012
REVISION 2	17-SEPT-2012
REVISION 3	08-OCT-2012
REVISION 4	26-OCT-2012
REVISION 5	20-DIC-2012
REVISION 6	06-MAY-2013
REVISION 7	03-JUL-2013
REVISION 8	25-JUL-2013

CSS PANAMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINISA)

DIRECTOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DETALLE DE PUERTAS

DISEÑO ARQUITECTONICO: ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA: ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD: ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES: ING. DORANSE HURTADO
PLOMERIA: M.P. HECTOR HASSELL
AIRE ACONDICIONADO: ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS: ING. VICENTE PEÑALOZA

riva s.a.
S.A.I.I.C.F.A.

AR-17M

REVISION: ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION: SERTA
DESARROLLO: SERTA
FECHA: 2012
PROYECTO No. 2012-DES-014
HOJA No. 68 DE

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS